
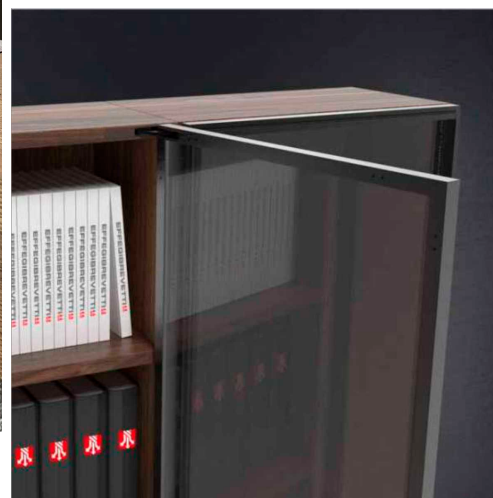
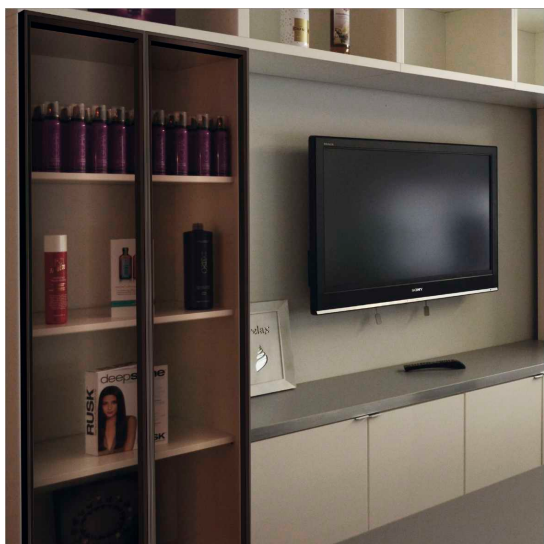


RAM 1009 profili za izradu staklenih frontova

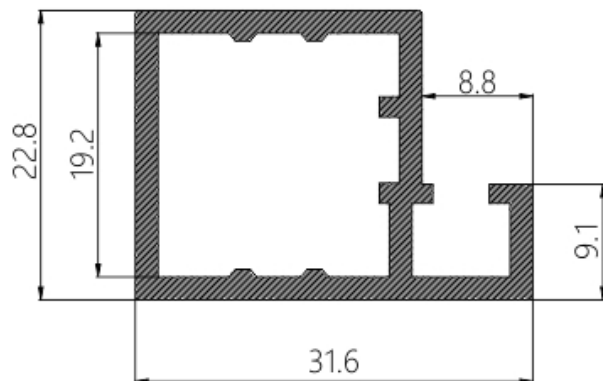

Profili se koriste za izradu aluminijumskih frontova sa staklenim ispunama.

Namenjeni su za staklo 4mm debljine.

1009 profili su specifičnog dizajna koji je prilagođen Ankor DS 30 skrivenim šarkama sa interisanim usporivačima.

Šarke se ukopavaju u pod i plafon korpsa koji mora biti minimum 25mm debljine kako bi mogao da podrži Ankor šarku i 1009 ram.

Par šarki ima nosivost do 30kg po frontu.

Tehničke detalje vezane za profile i šarke možete videti u PDF brošuri.

RAM 1009 profili za izradu staklenih frontova

RAM 1009 profil za front AL SM



art.	j.m.	boja
7125	m	srebro mat
Prodajne dužine (m): 3,0 i 6,0		

RAM 1009 profil za front AL BBM



art.	j.m.	boja
7127	m	bruš.bronza
Prodajne dužine (m): 3,0 i 6,0		

RAM 1009 profil za front AL CRNA



art.	j.m.	boja
7126	m	crna mat
Prodajne dužine (m): 3,0 i 6,0		

Ankor DS 30 šarke za 1009 ramove



slow motion



art.	j.m.	boja
8882	kom	crna

Ankor DS 30 ugaonici za sklapanje rama




art.	j.m.	boja
8884	kom	metal

Ankor DS 30 umetak za fiks. šarke




art.	j.m.	boja
10193	kom	metal


RAM PVC ispuna za staklo LIANA



art.	j.m.	boja
7165	m	transp.
Prodajne dužine (m): 3,0		

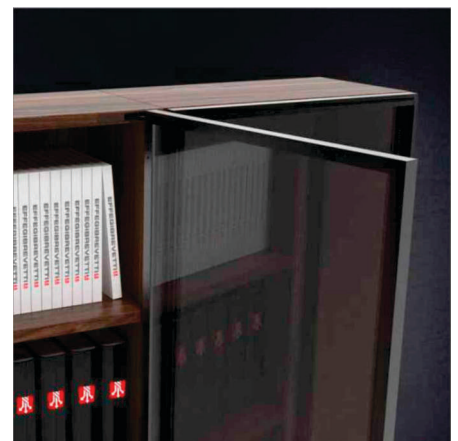


Tehnički detalji profila za izradu fronta

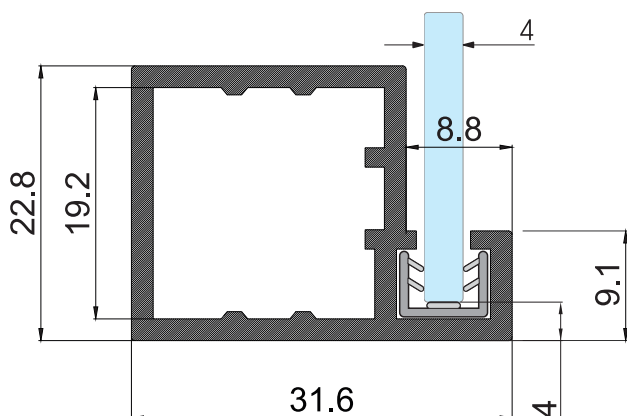

Visina staklene ispune = Visina fronta - 8mm
Širina staklene ispune = Širina fronta - 8mm


RAM 1009 profili za izradu staklenih frontova

Pozicioniranje otvora za šarke u podu i plafonu korpusa

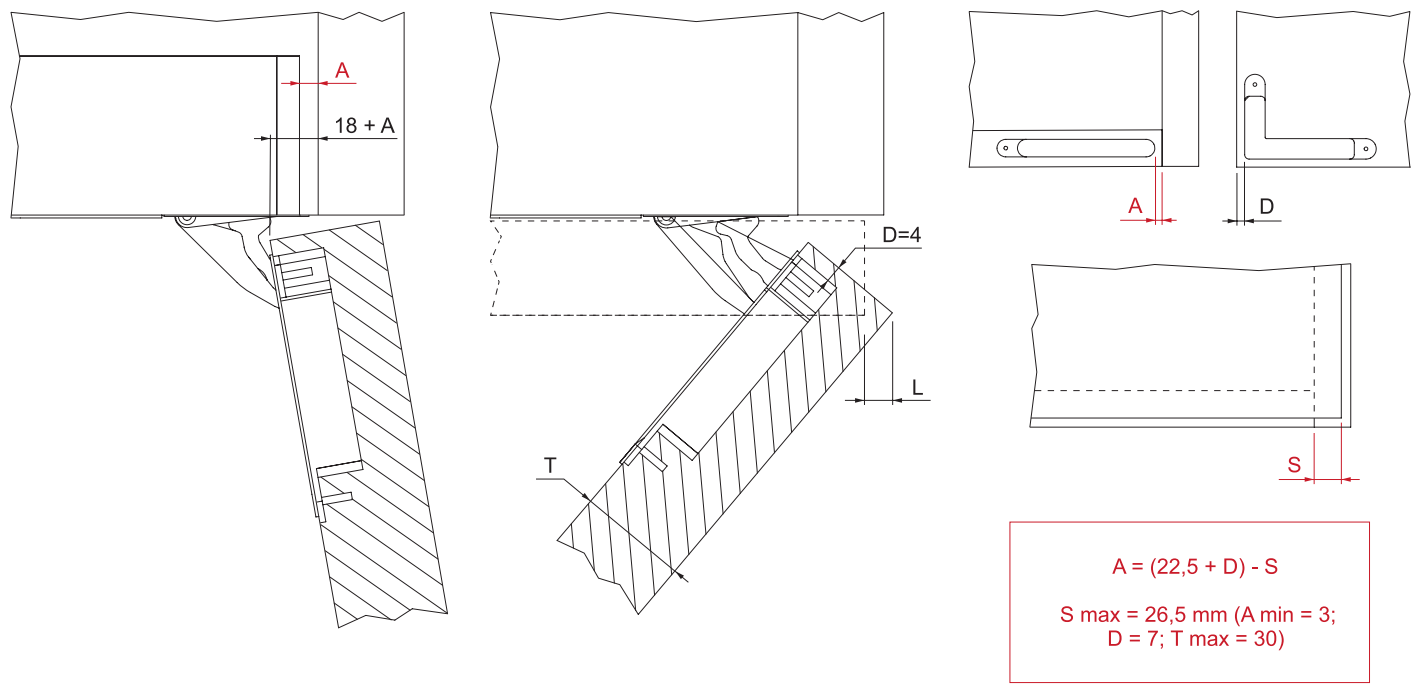


	T = 20	T = 22	T = 24	T = 26	T = 28	T = 30	T = 32	T = 34	T = 36	T = 38	T = 40
L (D = 3)	-	-	-	-	-	0,5	1	1,8	2,9	4,3	5,8
L (D = 4)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,8	2,8	4	5,5
L (D = 5)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,6	2,6	3,8	5,1
L (D = 6)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,6	2,5	3,6	4,8
L (D = 7)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,6	2,1	3,3	4,6

3D podešavanje šarke (fronta)

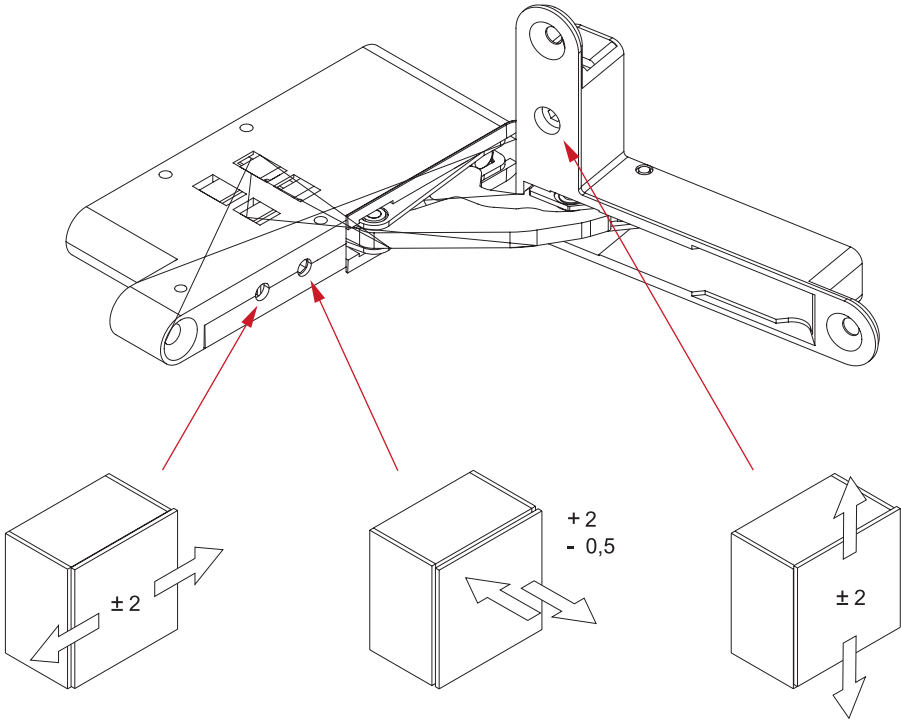


RAM 1009 profili za izradu staklenih frontova

Priprema drvenog fronta za Ankor DS 30 šarke

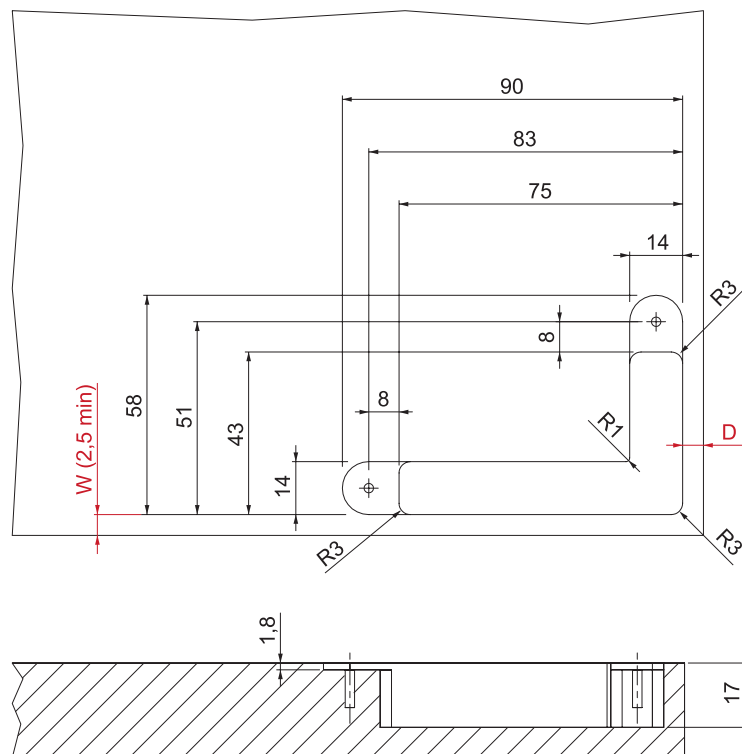

Priprema i obrada poda i plafona korpusa za Ankor DS 30 šarke


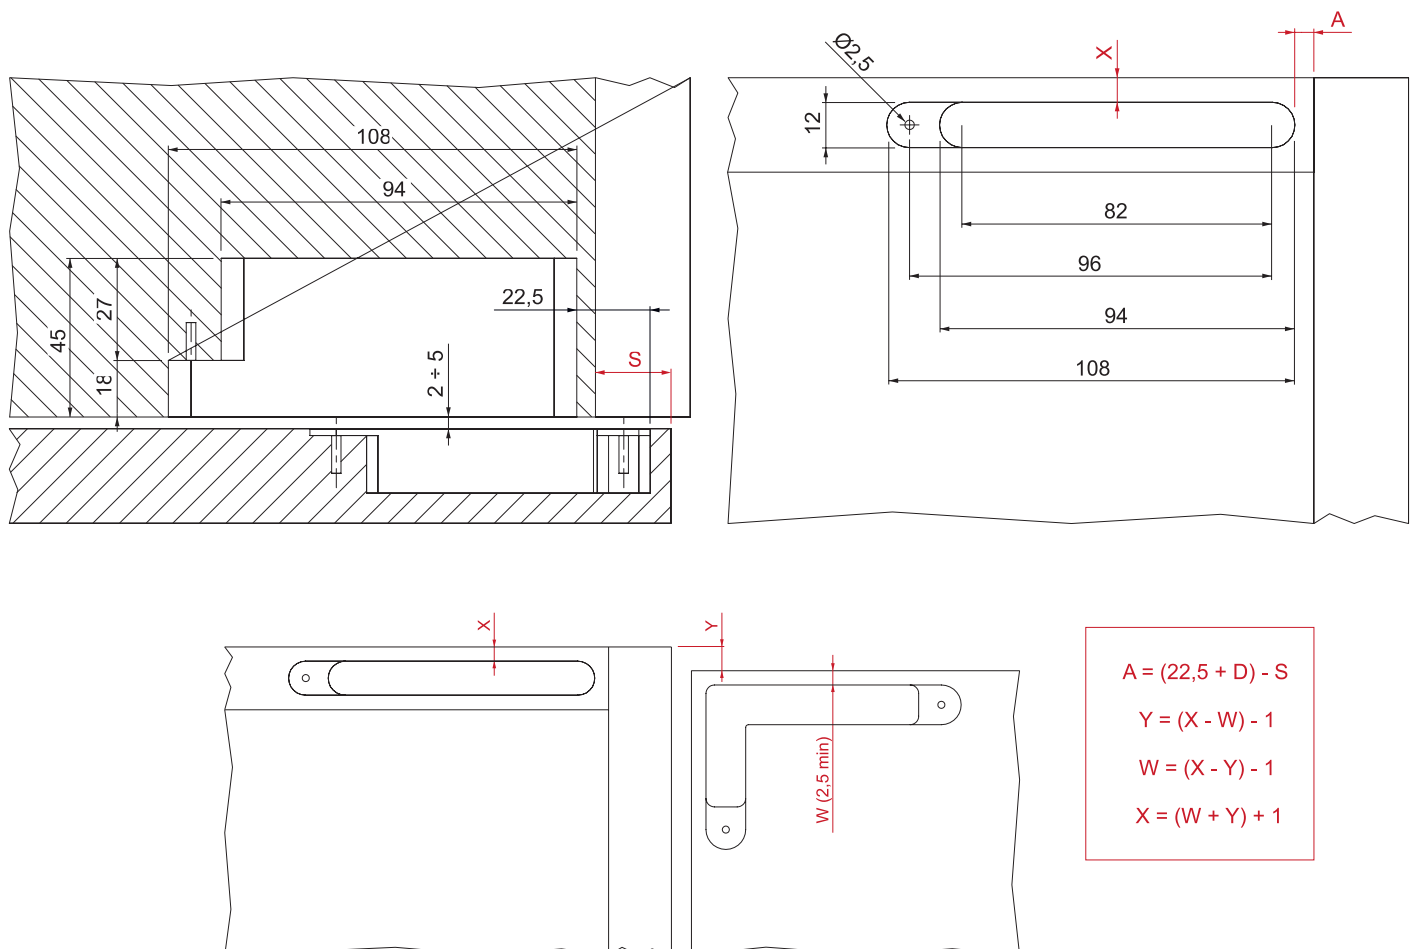


RAM 1009 profili za izradu staklenih frontova

Priprema profila i korpusa za montažu i dimenzije





Urezivanje profila za umetak za šarku


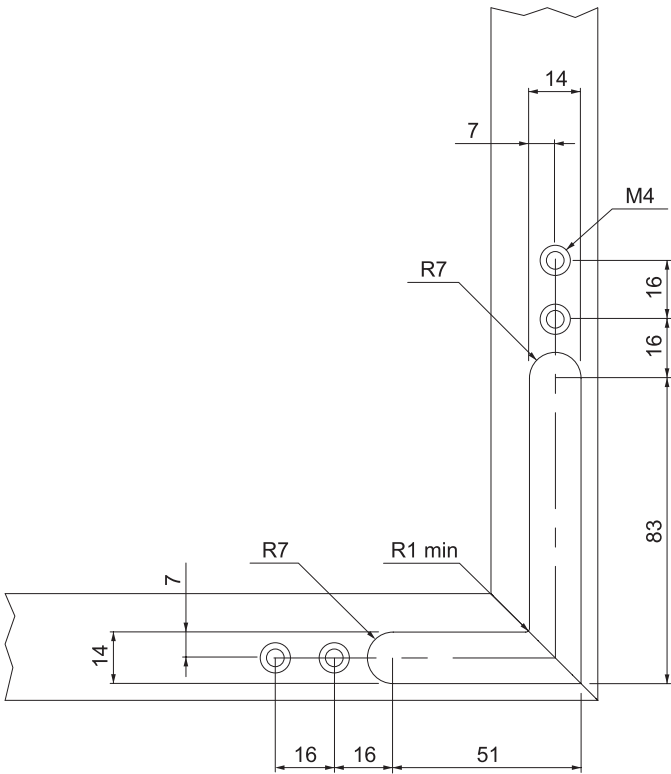
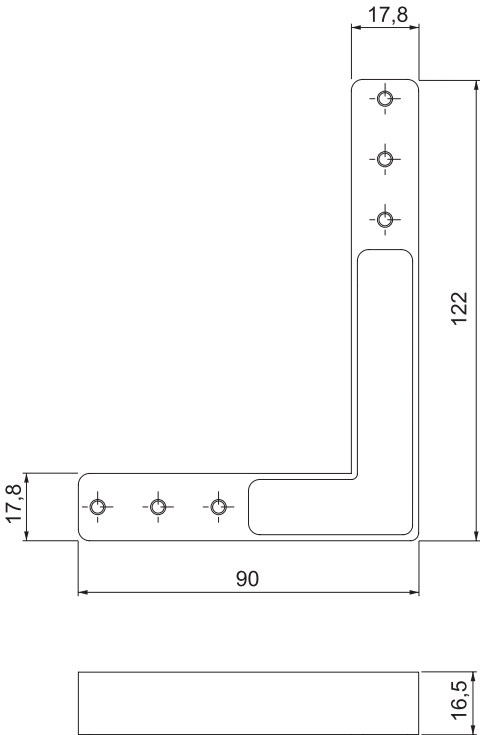


RAM 1009 profili za izradu staklenih frontova

Priprema profila i korpusa za montažu i dimenzije

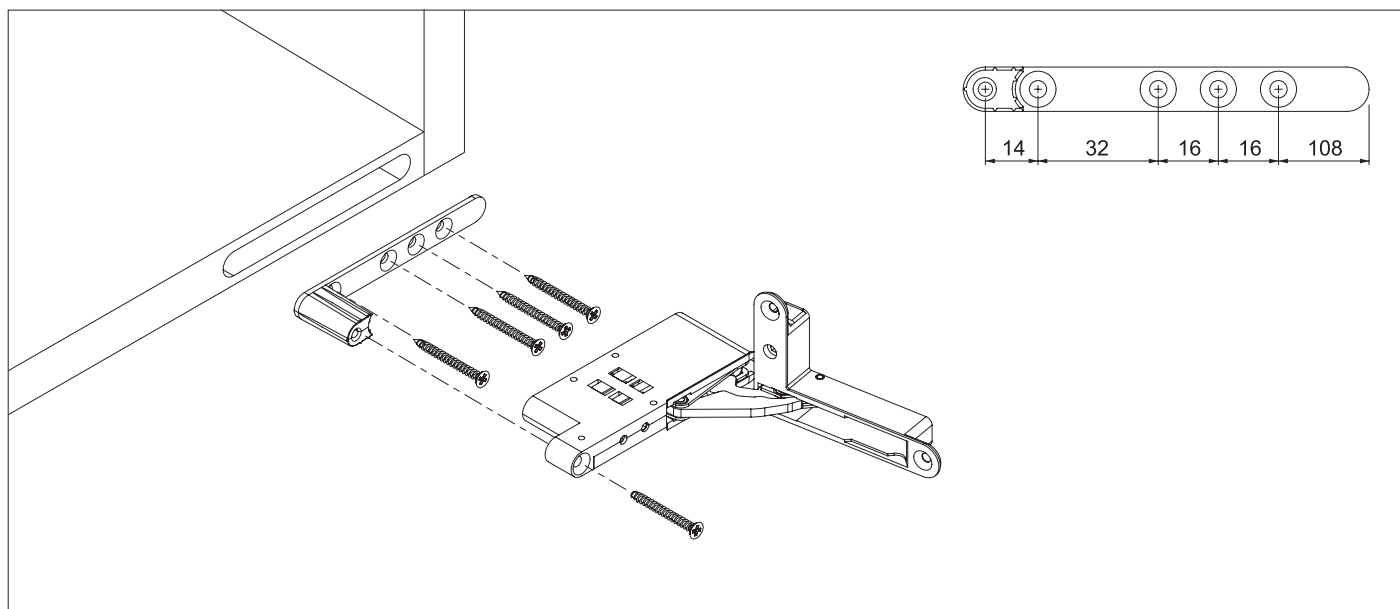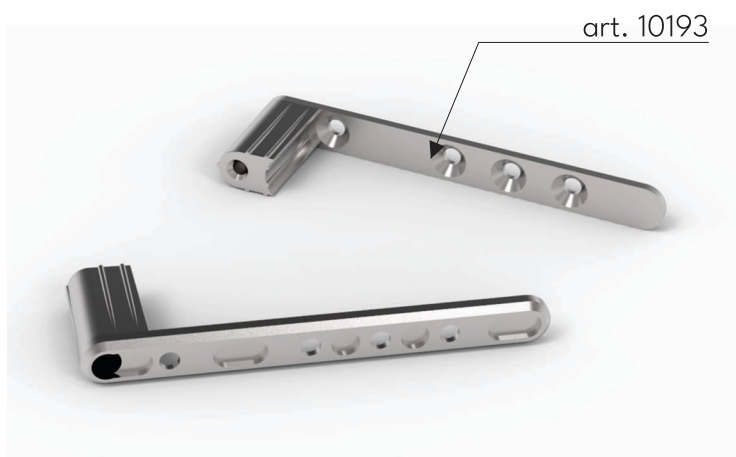

Šema obrade poda i plafona korpusa kada se koristi umetak za šarku (art. 10193)

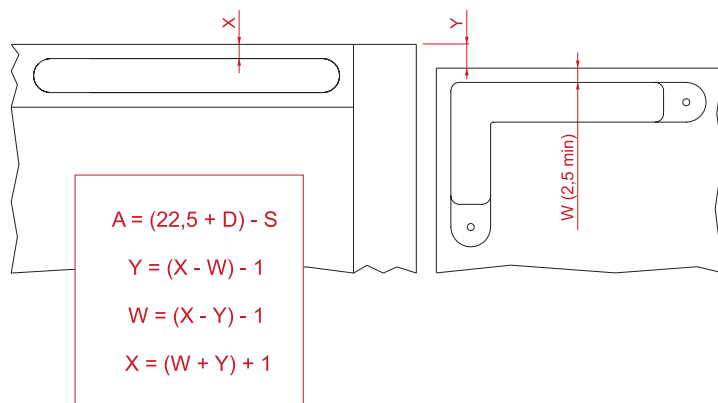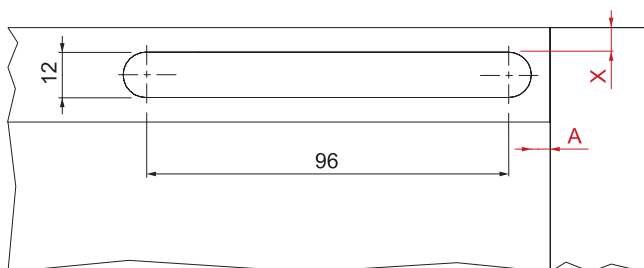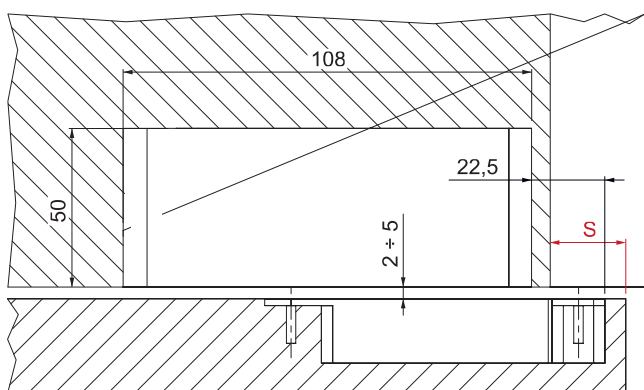

RAM 1009 profili za izradu staklenih frontova

Dekoratívne folije za staklene frontove

NOVO!



Buckram Pearl + Gray - art. 10188



Seattle - art. 10187

Folije za staklene frontove se koriste u dekorativne svrhe prilikom izrade aluminijumskih ramova sa staklenim ispunama. Širina rolne je 127cm, a dužina rolne je 30m.

Dekoratívna folija se prodaje na dužni metar.

Za više detalja možete poslati upit na office@europrofil.rs

